


Uživatelská příručka

Aroma difuzér PURE



Scent Home

Pokud se vám nepodaří naskenovat QR kód, vyhledejte prosím „Scent Home“ na Google Play nebo App Store.

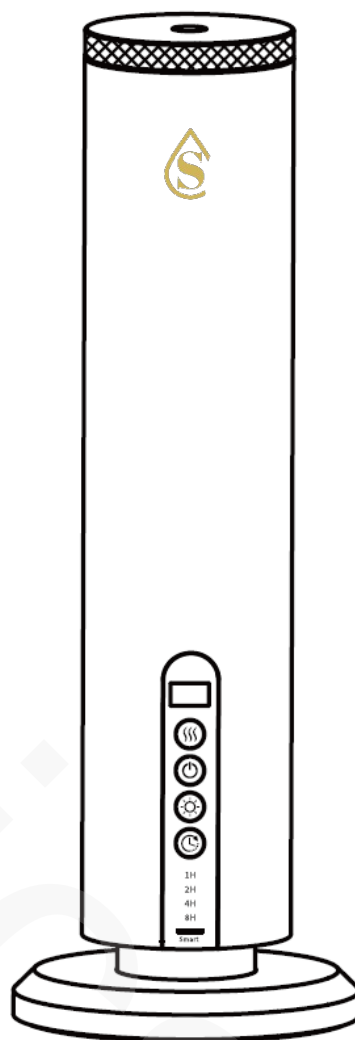


Obsah

Informace	01
- <u>Specifikace</u>	01
- <u>Seznam balení</u>	01
Doplnění esenciálního oleje	01
Popis funkce	02
Průvodce ovládáním aplikace	03
- <u>Jak přidat zařízení</u>	03
- <u>Jak ovládat pomocí aplikace</u>	04
- <u>Nastavení doby provozu</u>	04
- <u>Nastavení zbývajícího množství oleje</u>	04
- <u>Změna hesla</u>	05
Nastavení intenzity a doby provozu	05
Čištění & údržba	05
Odstraňování problémů	06
Prohlášení ISED	06-07
Opatření	07
- <u>Bezpečnostní pokyny</u>	07
- <u>Pokyny k použití a skladování</u>	07
- <u>Zakázaný obsah</u>	07
- <u>Povinný obsah</u>	07
- <u>Potenciální rizika zničení nebo ztráty majetku</u>	07

[Informace]

Specifikace

[Model]	A326
[Rozměr]	117,5 * 117,5 * 342 mm
[Lahvička]	120 ml
[USB vstup]	12V $\overline{\text{---}}$ 2A MAX
[Napájení]	4 W
[Pokrytí]	100 m ² / 300 m ³ / 10500 ft ³
[Hmotnost]	1,35 kg
[Lithiová baterie]	2200 mAh

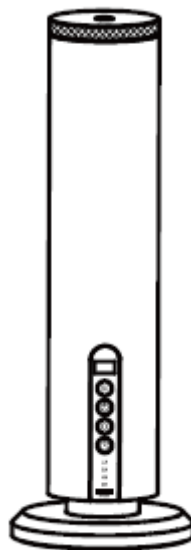

Seznam balení



Lahvička



Víčko lahvičky



Napájecí adaptér



Uživatelská příručka




Atomizační jádro

[Kroky doplnění esenciálního oleje]




①

① Zvedněte hlavu difuzéru směrem nahoru, abyste ji

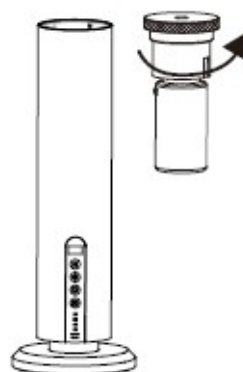

②

② Odšroubujte lahvičku.

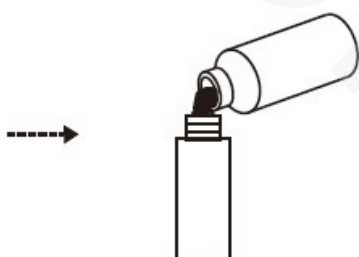

③


③ Nalijte esenciální olej do lahvičky.



④

④ Utáhněte lahvičku s esenciálním olejem a umístěte hlavu difuzéru zpět do přístroje.

[Popis funkce]

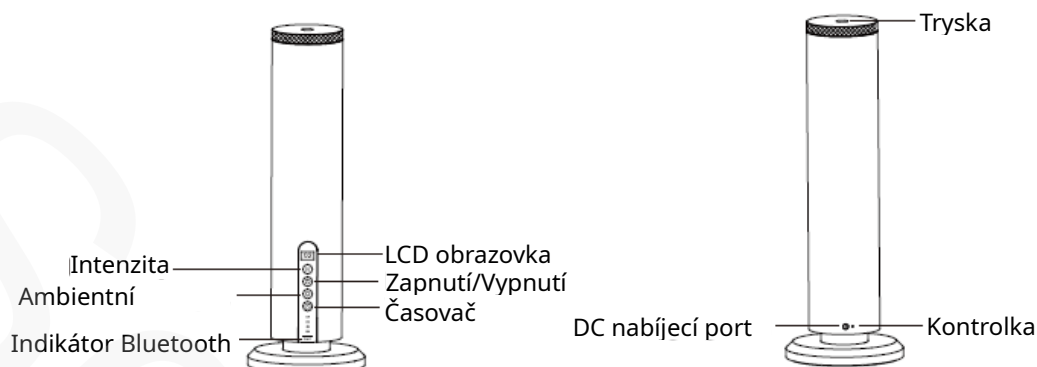

Intenzita

- Krátkým stiskem tlačítka můžete přepínat mezi úrovněmi intenzity: 01, 02, 03, 04, Vlastní intenzita



Zapnutí/vypnutí

- Zapnutí: Krátkým stisknutím tlačítka „“ zařízení zapnete.
- Vypnutí: Krátkým stisknutím tlačítka „“ zařízení vypnete.



Výchozí nastavení

Resetování: Dlouhým stisknutím tlačítka „“ na 5 sekund obnovíte výchozí nastavení.

Výchozí nastavení pro ovládání tlačítkem: Výchozí nastavení je

úroveň 01 (Level 01)
a 24hodinový režim (všechny kontrolky časovače jsou vypnuté).

Výchozí nastavení pro chytrý režim: Pracuje 24 hodin denně na úrovni 1, výchozí heslo je 8888.

Poznámka: Pokud je zařízení připojeno k aplikaci. Kontrolka „Smart“ (Chytrá) bude blikat.



Ambientní osvětlení

- Krátkým stisknutím tlačítka „“ zapnete/vypnete ambientní osvětlení.

Poznámka: Ambientní osvětlení lze zapnout/vypnout nezávisle, i když je zařízení vypnuté, takže ho lze použít jako noční světlo.



Časovač

- Po zapnutí zařízení krátce stiskněte tlačítko „“ pro přepínání časovače: 1H, 2H, 4H, 8H, Smart, 24H (všechny kontrolky časovače jsou vypnuté).
- Pokud uživatel nezvolí čas, zařízení se automaticky vypne po 24 hodinách provozu.

Smart (chytrá) kontrolka aplikace

- Párování Bluetooth: Kontrolka bliká.
- Přenos dat: Kontrolka bliká.
- Nepárované Bluetooth: Kontrolka je vypnutá.



Kontrolka napájení

Když je zapnuto:

Baterie <20 %: (●) Svítí červená kontrolka.

Baterie >20 %: (●) Svítí zelená kontrolka.

Nabíjení:


(●) Červená kontrolka bliká.

 100 %, (●) Zelená kontrolka trvale svítí.

[Průvodce ovládáním aplikace]

Otevřete Google Play Store nebo App Store, vyhledejte „Scent Home“, stáhněte a zaregistrujte si účet.

Jak přidat zařízení (Ujistěte se, že Bluetooth/Wi-Fi a zařízení jsou zapnuty.)

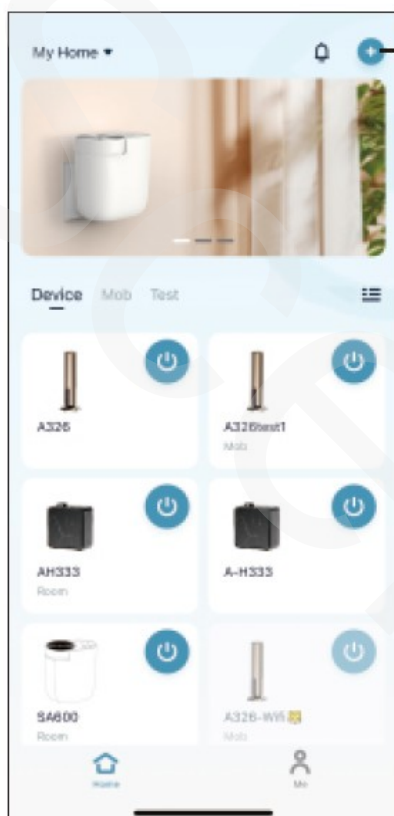

① Přejděte na domovskou stránku a klepněte na tlačítko „+“ (pouze pro verzi Wi-Fi; přeskočte pro verzi Bluetooth).




② Zadejte tlačítko „BT Connection Mode“ (Režim připojení BT) (pouze pro verzi BT; přeskočte pro





③ Vyberte model zařízení.


④ Klikněte na „Next“ (Další)

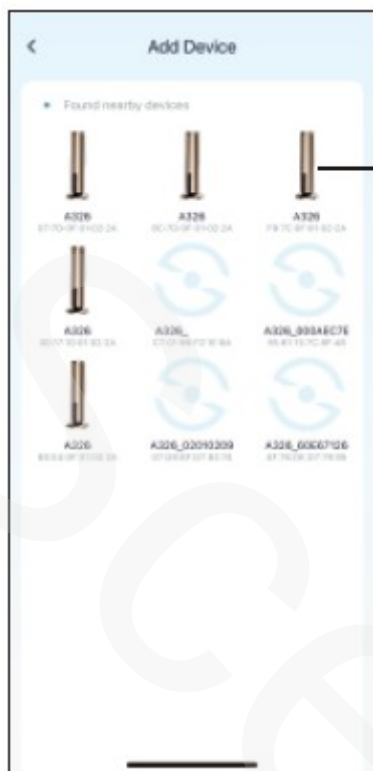


⑤ Zvolte odpovídající ID



⑥ Trpělivě počkejte – neopouštějte aplikaci.


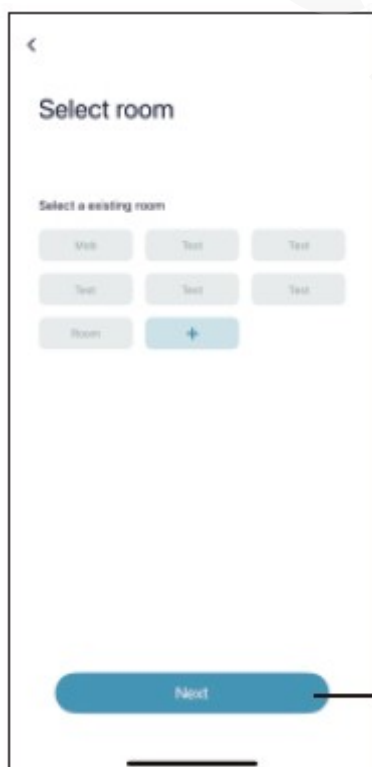



⑦ Nastavte všechny oblasti zařízení, poté klikněte na Next

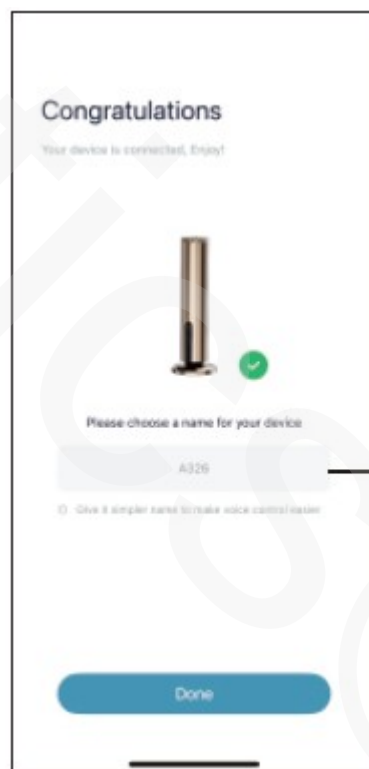

⑧ Upravte název zařízení a poté klikněte na „Done“ (Hotovo) (Zařízení se po úspěšném přidání zobrazí na domovské stránce)

Jak ovládat pomocí aplikace

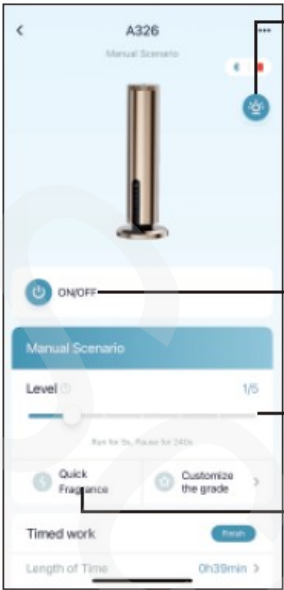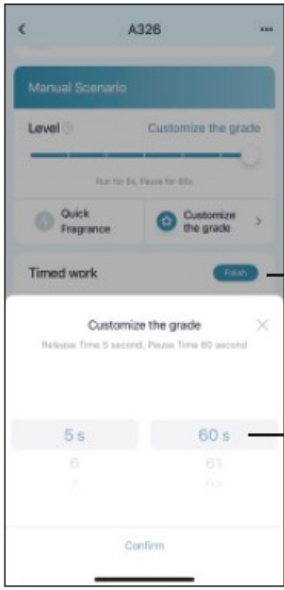

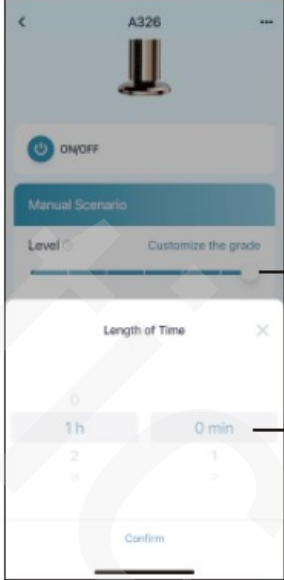① Klepnutím na tlačítko „“ zapnete/vypnete ambientní osvětlení. (Funguje, i když je zařízení vypnuté, takže ho lze použít jako noční světlo.)

② Klepnutím na tlačítko „“ zařízení zapnete/vypnete.


③ Posunutím doleva nebo doprava vyberte úroveň (úroveň 1–5 automaticky).

④ Klepněte na „Custom“ (Vlastní) a upravte dobu provozu/pauzy.


⑤ Klepněte na „Quick fragrance“ (Rychlá vůně) pro rychlou difúzi (funguje 55 sekund, pauza 5 sekund, opakuje se).

⑥ Klepněte na „Settings“ (Nastavení) pro úpravu doby provozu.

Nastavení doby provozu

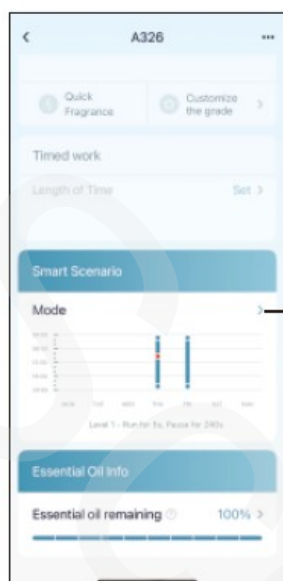


① Klepněte na „Smart Scenarios“ (Chytré scénáře) pro vstup na stránku „Smart Timer Scene“ (Chytrá časovací scéna).

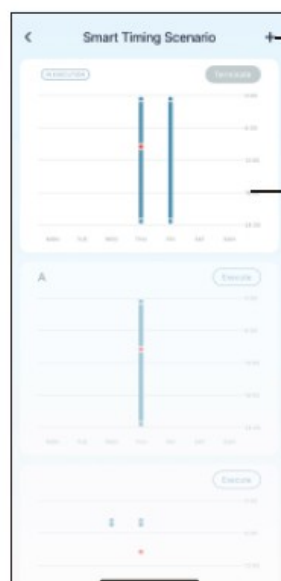


② Klepněte na „+“ pro přidání scénáře.

③ Upravte scénář.

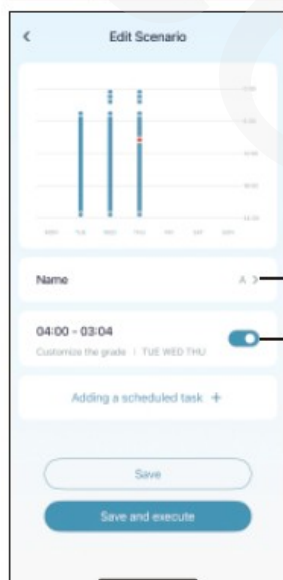

④ Klepněte na „Name“ (Název) pro přejmenování scénáře.


⑤ Klepnutím na „“ zapnete/vypnete rozvrh.

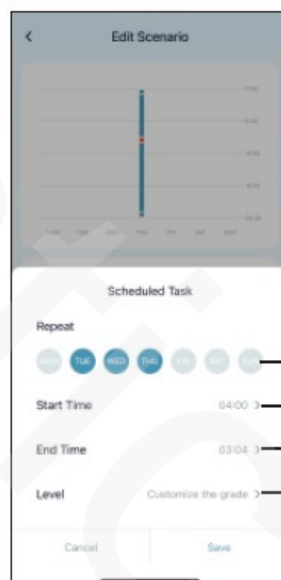


⑥ Nastavte pracovní dny/čas spuštění a zastavení/úroveň intenzity vůně.

Scientifics®

Nastavení zbývajcí hladiny oleje

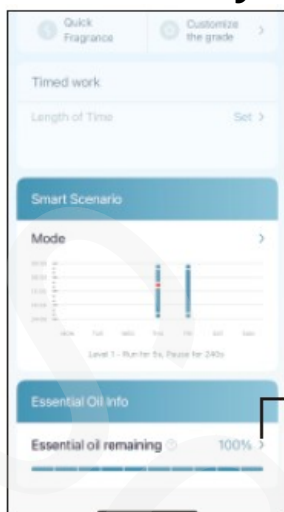


- ① Klepněte na „Essential Oil Level“ (Hladina esenciálního oleje) pro vstup na stránku nastavení „Essential Oil“

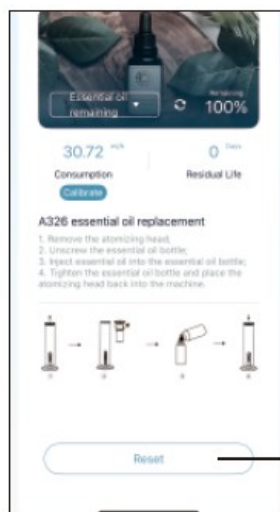


- ② Klepněte na „Reset“ (Resetovat) pro zobrazení aktuální hladiny esenciálního oleje

Změna hesla (pouze pro verzi Bluetooth)

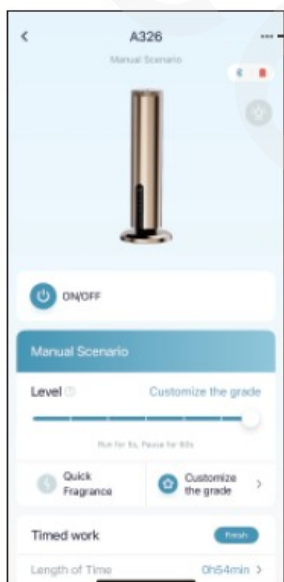

- ① Klepněte na „...“ pro vstup do nastavení

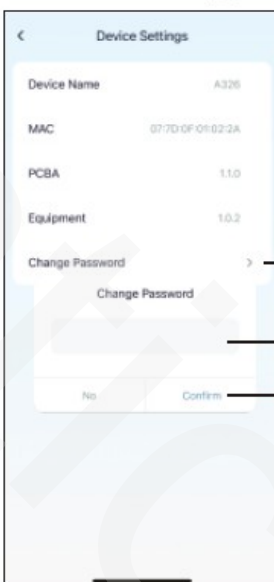

- ② Klepněte na „Change password“ (Změnit heslo).
- ③ Zadejte nové čtyřmístné heslo a potvrďte.

[Úroveň a doba provozu]

Stupeň	Doba provozu (sekundy)	Doba zastavení (sekundy)	Výdrž baterie (h)	Spotřeba (g/h)
G1	5 s	240 s	200 H	0,05
G2	15 s	200 s	80 H	0,17
G3	20 s	160 s	50 H	0,27
G4	25 s	100 s	29 H	0,49
G5	25 s	60 s	20 H	0,72
Vlastní	5–35 s	60–300 s	--	--

Poznámka: 1. Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Pokud zákazníci používají esenciální oleje s různou viskozitou, spotřeba oleje se bude lišit;
2. Pro nejlepší difúzní efekt se doporučuje používat esenciální oleje s viskozitou pod 30 mPa.s. A optimální pracovní teplota je 25 °C.


[Čištění & údržba]

Čištění & údržba

Kdy čistit: 1. Při výměně typu esenciálního oleje.
2. Když se sníží účinnost atomizace.

Doporučuje se: Čistěte každé 3 měsíce.


Postup čištění



① Zvedněte hlavu difuzéru nahoru a odšroubujte lahvičku.



② Nalijte do lahvičky 30–90% alkohol a nainstalujte ji na zařízení. Nastavte na nejvyšší úroveň a nechte běžet 15–30 minut.



③ Zlikvidujte zbývající alkohol, nechte všechny části před použitím zcela vyschnout.

Scientifics®

[Řešení problémů]

Pokud aroma difuzér nefunguje správně, zkontrolujte následující a pokuste se problém vyřešit.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Zařízení nefunguje	Baterie se vybila.	Včas nabijte zařízení.
Žádná mlha nebo slabá mlha	Atomizační jádro je ucpané.	Vyčistěte atomizační jádro profesionálním čisticím prostředkem k odstranění vnitřních zbytků nebo jej vyměňte za nové. (Doporučeno čistit každé 3 měsíce.)
	Kapalná trubice není bezpečně připevněna.	Zkontrolujte a utáhněte uvolněné části.
	Těsnění mezi hlavou difuzéru a lahvičkou může být uvolněné nebo poškozené.	Bezpečně upevněte lahvičku nebo vyměňte těsnění, pokud je poškozené.
Únik oleje	Lahvička není řádně upevněna.	Zkontrolujte a utáhněte uvolněné části.
	Těsnění mezi hlavou difuzéru a lahvičkou může být uvolněné nebo poškozené.	Bezpečně upevněte lahvičku nebo vyměňte těsnění, pokud je poškozené.
Rozstříkování tekutiny	Atomizační jádro je ucpané.	Vyčistěte atomizační jádro profesionálním čisticím prostředkem k odstranění vnitřních zbytků nebo jej vyměňte za nové. (Doporučeno čistit každé 3 měsíce.)
	Zařízení je nakloněné.	Ujistěte se, že zařízení zůstává během používání ve svislé poloze.
	Hladina esenciálního oleje je příliš vysoká.	Nepřeplňujte lahvičku – udržujte hladinu esenciálního oleje pod 90 % kapacity.
Neobvyklý zvuk	Vzduchová pumpa není zajištěná.	Zkontrolujte a znovu zajistěte pumpu, pokud je uvolněná.
	Hladina esenciálního oleje je příliš vysoká.	Nepřeplňujte lahvičku – udržujte hladinu esenciálního oleje pod 90 % kapacity.

[Prohlášení ISED]

Česky:

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS standardů Innovation, Science and Economic Development Canada (Inovace, věda a ekonomický rozvoj Kanada) pro zařízení osvobozená od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. Digitální přístroj vyhovuje kanadské normě CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Toto zařízení splňuje výjimku z limitů běžného hodnocení v sekci 2.5 RSS 102 a shodu s RSS 102 RF expozice; uživatelé mohou získat kanadské informace o RF expozici a shodě.

Toto zařízení splňuje kanadské limity pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiovou frekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení skutečně způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obratťe se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika o pomoc.

06

Upozornění FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Neaplikovatelné

RF expozice

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci, stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

ULOŽTE TYTO POKYNY

[⚠ Bezpečnostní opatření]

Bezpečnostní pokyny

Pro zajištění bezpečného používání a zamezení újmy na zdraví či majetku, dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto varování může mít za následek nehody. Tento výrobek není určen pro následující situace:

- Výrobek není určen pro použití bez dohledu kojenců, osob s postižením nebo osob s kognitivními poruchami.
- Není určeno k použití jako hračka malými dětmi.

Pokyny k použití a skladování

1. Tento aroma difuzér je navržen pro použití s esenciálními oleji. Přečtěte si prosím pečlivě návod před použitím.
2. Tento výrobek není vhodný pro osoby s oslabeným zdravím (včetně dětí). Starší lidé, těhotné ženy a osoby s fyzickým, smyslovým nebo intelektuálním postižením by se měli před použitím poradit s lékařem. Osoby bez zkušeností nebo znalostí, zejména děti, musí být pod dohledem odpovědné osoby, aby bylo zajištěno bezpečné používání. Jinak by jim měl být zamezen přístup k zařízení.

3. Optimální provozní teplota pro zařízení je 20–35 °C s relativní vlhkostí <85 %. Výkon difúze se může lišit v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.
4. Esenciální oleje skladujte na chladném a suchém místě s pevně uzavřeným víčkem, mimo přímé sluneční světlo. Doporučená skladovací teplota je kolem 25 °C.
5. Produkt a ochranné obalové materiály likvidujte v souladu s místními předpisy.

Zakázané pokyny

1. Udržujte mimo dosah zdrojů ohně.
2. Nepožívejte esenciální oleje; v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.
3. Nepoužívejte k jiným účelům než k prostorové difúzi; neaplikujte vonný esenciální olej přímo na pokožku.
4. Vyhněte se extrémním teplotám (pod -5°C nebo nad 40°C).
5. Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. S tímto výrobkem nepoužívejte rychlonabíječku.

Povinné pokyny

1. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se zabránilo náhodnému požití. Dohlížejte na děti, abyste zajistili, že si se zařízením nehrají.
2. Nemodifikujte, nerozebírejte ani neopravujte zařízení, pokud nejste kvalifikovaný technik. V případě poruchy kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím původního nákupního kanálu.
3. Pokud během nebo po použití dojde k jakýmkoli abnormalitám, okamžitě přestaňte zařízení používat.
4. Po instalaci umístěte zařízení na rovnou plochu a udržujte jej ve vzpřímené poloze. Naklonění nebo položení zařízení naplocho může způsobit únik oleje nebo poruchu.
5. Rozlitý esenciální olej okamžitě utřete.
6. Při likvidaci baterií si nasadte rukavice, vložte tekoucí baterie do plastového sáčku a řádně je zlikvidujte, abyste zabránili kontaminaci životního prostředí.

Potenciální rizika zranění nebo poškození majetku

1. Následující činnosti mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo nebezpečí požáru:
 - Nenamáčejte zařízení ani nabíjecí port.
 - Nepoužívejte přetížené elektrické zásuvky, poškozené kabely ani vadné zástrčky.
2. Při doplňování esenciálního oleje se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli úniku a poškození součástí zařízení.

3. Netahejte, nemačkejte, nestříhejte ani nijak neničte napájecí kabel.
4. Abyste předešli poruchám nebo poškození, nerozebírejte zařízení během používání.
5. Před likvidací zařízení vyjměte baterii. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zařízení vypnuté, a baterii bezpečně zlikvidujte. (Nevztahuje se na modely bez baterií.)
6. Pokud je adaptér, nabíjecí kabel nebo napájecí šňůra poškozena, musí být nahrazena specializovanou součástí dodanou výrobcem nebo autorizovaným servisním poskytovatelem.
7. Používejte pouze specifikovaný nízkonapěťový napájecí zdroj, jak je vyznačeno na zařízení.
8. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s výrobkem.
9. Používejte pouze doporučené médium pro odpařování. Použití jiných látek může představovat toxické nebo požární riziko.
10. Při instalaci zařízení se vyhněte jeho umístění přímo proti výstupu vzduchu klimatizace nebo jakémukoli ventilačnímu otvoru proti větru; v opačném případě se může na povrchu zařízení hromadit olejová mlha, což ovlivní jeho normální provoz a životnost.

