

CHYTRÝ AROMA DIFUZÉR DO AUTA A DOMÁCNOSTI

NÁVOD K POUŽITÍ Aroma difuzér

SimplyGo
VIBE



Přečtěte si prosím pečlivě pokyny a postupujte podle nich. Můžete také naskenovat QR kód níže pro zobrazení video-návodu k obsluze:



Video-návod
k obsluze
zařízení




Video
poprodejšího
servisu zařízení

Parametry		
Rozměry: 73×73×151 mm	Hmotnost: 0,33 kg	Výkon: 5 W
Vstup: Typ C 5V	Objem: 20 ml	Pokrytí: 10–50 m³

Součástí balení			
Aroma difuzér (s lahvičkou) ×1	Kabel USB × 1	Záruční karta ×1	Návod k použití ×1


INSTALACE

Jednou rukou držte přístroj a druhou rukou vytáhněte hlavu rozprašovače nahoru. Odšroubujte lahvičku, naplňte ji vhodným esenciálním olejem a znovu sestavte všechny části.

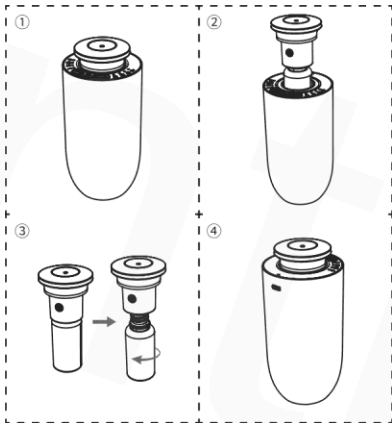

Varování: Po přidání esenciálních olejů musí zařízení zůstat vždy ve svislé poloze. Neobracejte jej ani nenaklánějte, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

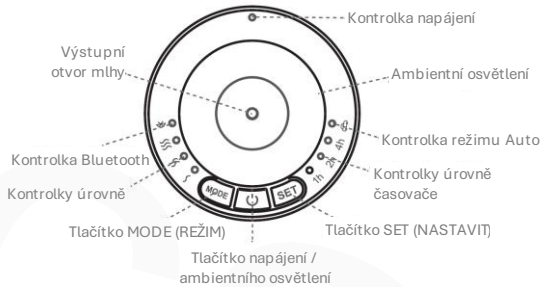

Základní úkony


Funkce	Úkony	Poznámky/ukazatele
Zapnutí/vypnutí	Stlačte tlačítko napájení na 2 s	\
Ambientní osvětlení	Krátce stiskněte tlačítko napájení (režim Zapnuto)	Cyklus: Bílá → Žlutá → Modrá → Bílá pulzuje → Žlutá pulzuje → Modrá pulzuje → Vypnuto
Spínač úrovně koncentrace	Krátce stiskněte tlačítko MODE (REŽIM)	Úroveň 1: ● 1 stálé modré světlo (zapnuto 5 s / vypnuto 300 s); Úroveň 2: ●● 2 stálá modrá světla (zapnuto 10 s / vypnuto 260 s); Úroveň 3: ●●● 3 stálá modrá světla (zapnuto 20 s / vypnuto 180 s)
Obnovení továrního nastavení	Stlačte tlačítko MODE (REŽIM) na 5 s	Výchozí: Režim vozidla, při zapnutí koncentrace úrovně 2
Přepnutí režimů	Stlačte tlačítko SET (NASTAVIT) na 2 s	Režim vozidla: Modré světlo vozidla svítí; Domácí režim: Světlo vozidla vypnuto
Spínač časovače (pouze Domácí režim)	Krátce stiskněte tlačítko SET (NASTAVIT)	Úroveň 1: ●●● 1. modré světlo (automat. vypnutí po 1 h); Úroveň 2: ●● 2. modré světlo (automat. vypnutí po 2 h); Úroveň 3: ●●● 3. modré světlo (automat. vypnutí po 4 h); Úroveň 4: ●●● 3 modrá světla (nepřetržitý provoz);
Zvukový signál	\	Pípnutí při stisknutí tlačítka nebo aktualizaci dat přes Bluetooth

Výchozí nastavení pro Domácí režim: Koncentrace úrovně 2, časovač úrovně 2

OVLÁDÁNÍ PŘES APLIKACI

1. Stáhněte si aplikaci
Naskenujte uvedený QR kód nebo vyhledejte „Scent Lab“ na Google Play/App Store ke stažení a instalaci.

Důležité upozornění: Povolte potřebná oprávnění (služba určování polohy, připojení přes Bluetooth atd.) pro správné fungování aplikace.



(IOS+Android)

2. Přidejte zařízení
- Připojte se naskenováním: Naskenujte QR kód na zařízení.
 - Připojte se vyhledáním: Zadejte domovskou stránku aplikace a klepněte na „Připojit zařízení“ pro vyhledávání a připojení.
 - 1) Moje zařízení: Zobrazí zařízení připojená v minulosti; klepnutím vstoupíte na stránku správy, dlouhým stisknutím zařízení odeberete.
 - 2) Dostupná zařízení: Zobrazí zařízení v dosahu Bluetooth; klepnutím vstoupíte na stránku s podrobnostmi.
- Ikona Bluetooth na displeji zařízení se po připojení rozsvítí.

3. Stránka s podrobnostmi o zařízení
- Provozní stav: Ovládání spuštění/pohotovostního režimu jedním kliknutím.
 - Ambientní osvětlení: Přepínání barev jedním kliknutím.
 - Obnovení továrního nastavení: Obnoví výchozí nastavení.
 - Pracovní režim: 5stupňový režim; klepnutím můžete přizpůsobit týden, naplánovaný čas zapnutí/vypnutí, frekvenci vůní atd. (Doba činnosti: 5~60 s; Doba pauzy: 90~600 s).
 - Více: Klepnutím vpravo nahoru můžete přejmenovat zařízení, atd.

PŘEHLED SPOTŘEBY OLEJE

Úroveň	Doba činnosti	Doba pauzy	Spotřeba (g/h)
Minimální koncentrace	5 s	300 s	0,02
Střední koncentrace	260 s	260 s	0,05
Maximální koncentrace	180 s	180 s	0,13
Test 100 %	Nepřetržitá činnost	0	1,32

Poznámka: Uvedené údaje jsou pouze orientační. Množství mlhy produkované různými esenciálními oleji se může lišit. Výše uvedené údaje vycházejí z esenciálního oleje použitého při testování: Park Hyatt (hustota ≥ 0,95).

ÚDRŽBA

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, měli byste do lahvičky s rafinovaným olejem přidat 95% průmyslový líh, aby se vyčistila tryska a další části uvnitř zařízení. Tip: Údržbu zařízení pomocí 95% průmyslového líhu provádějte alespoň jednou za 1–2 měsíce. Konkrétní postup: nalijte 95% průmyslový líh do prázdné lahvičky, zapněte zařízení a nechte jej běžet 10–15 minut, poté zařízení vypněte, líh vylijte a lahvičku opět našroubujte na zařízení.

Kontakt
Scentics s.r.o.
www.scentics.cz
email: info@scentics.cz
tel. +420 608 363 505
Czech Republic

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Bezpečné použití:**
- ① Po přidání oleje udržujte zařízení ve svislé poloze; neotáčejte/nenaklánějte jej, aby nedošlo k vnitřnímu poškození.
 - ② Před přemísťováním lahvičku s olejem vyprázdněte, abyste zabránili úniku.
 - ③ Nepoužívejte pro zvlhčování a nepřidávejte vodu.
 - ④ Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 - ⑤ Skladujte na suchém a chladném místě, vyhněte se vysokým teplotám a vlhkosti.
- **Zakázané činnosti:**
- ① Během provozu přístroj nezakrývejte. Zásuvky a adaptéry udržujte v dostatečné vzdálenosti od výstupu mlhy, abyste zabránili korozi.
 - ② Nepoužívejte přetížené zásuvky, poškozené kabely ani zástrčky (nebezpečí poškození/požáru).
 - ③ Olej nepožívejte a zabraňte jeho kontaktu s očima. Při zasažení očí si je vypláchněte vodou; při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
 - ④ Zařízení nerozebírejte. V případě jakýchkoli odchylek nás neprodleně kontaktujte.