

SCENTLIFE




Stažení

Pokud používáte telefony se systémem Android, přejděte na **GOOGLE PLAY**, vyhledejte položku „SCENTLIFE“ a stáhněte si ji.

Pokud používáte iPhone, přejděte do **APPLE STORE**, vyhledejte položku „SCENTLIFE“ a stáhněte si ji.

Registrace a přihlášení

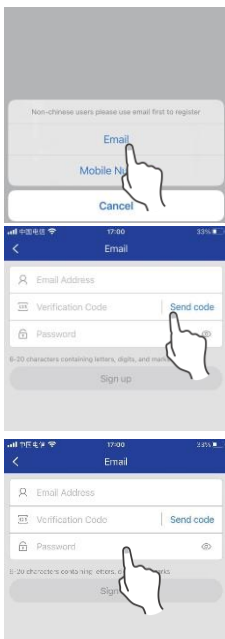

1

– K registraci použijte e-mail. Pokud jste z Číny, použijte k registraci číslo mobilního telefonu.


2

– Obdržíte ověřovací kód.

3

– Nastavte vlastní heslo.

Nastavení připojení k síti Wi-Fi




1

– Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko SET přibližně na 3 sekundy pro odemknutí, uslyšíte zvuk DiDi.


Stiskněte tlačítko MODE, dokud neuslyšíte zvuk DiDi.

– Pokud máte verzi se 2 tlačítky, dlouze stiskněte současně tlačítka SCENT a TIMER, dokud neuslyšíte zvuk.



2

– Na stránce „My Device“ (Moje zařízení) v aplikaci klikněte na pravý horní roh.




3

– Pokud si nejste jisti, zda je vaše síť Wi-Fi 2,4 G, má nebo nemá firewall a má dobrý signál nebo ne, tak doporučujeme za účelem snadného připojení použít Bluetooth.

Způsob připojení

Bluetooth

Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a přístrojem je 5 až 10 metrů.



1

Otevřete aplikaci a povolte všechna oprávnění.

Vyberte svou zemi

Připojte k zařízení zdroj nabíjení.

Vyberte Bluetooth

Vložte heslo 6666

2

– Klikněte na zařízení Bluetooth, které chcete připojit.

WIFI

Ujistěte se, že máte dostatečně silný signál sítě Wi-Fi.



1

-- Klikněte na síť WiFi.




2

-- Klikněte na zařízení WiFi, které chcete připojit.



3

-- Vyberte síť WiFi 2,4 GHz a zadejte správné heslo sítě WiFi.

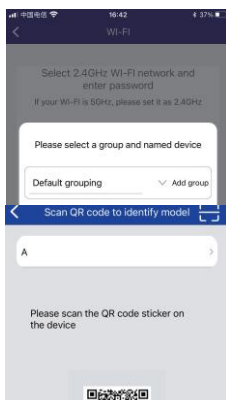


4

-- Vyberte skupinu pro zařízení a pojmenujte ji.

5

-- Naskenujte QR kód na krytu zařízení, abyste zjistili, o jaký model se jedná, nebo vyberte model sami.

Jak zařízení naprogramovat

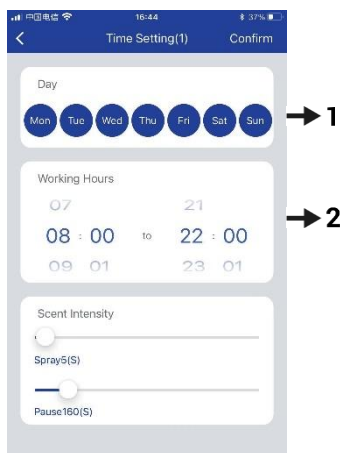

1 Nastavení dne provozu

- Na výběr je sedm dní od pondělí do neděle, den provozu si můžete nastavit podle vlastních požadavků, modrá znamená zapnuto, šedá znamená vypnuto.


2 Nastavení doby provozu

- Ujistěte se, že doba zahájení je dřívější než doba ukončení.
- Doba ukončení nesmí překročit 23:59, pokud chcete překročit dobu 23:59, můžete nastavit dvě pracovní skupiny,
- u pracovní skupiny 1 nastavte dobu ukončení na 23:59, u pracovní skupiny 2 nastavte dobu zahájení na 0:01.

3 Nastavení intenzity vůně

- Doba rozprašování může být od 1 s do 480 s.
- Doba pozastavení může být od 1 s do 900 s.
- Čím delší doba provozu, tím silnější je vůně.
- Čím delší doba pozastavení, tím slabší je vůně.

4 Nastavení zařízení

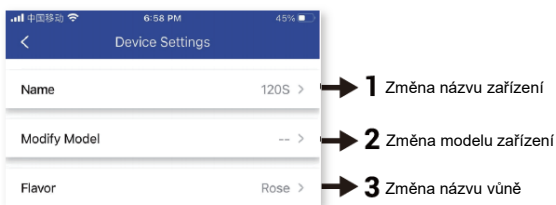

Funkce skupiny

Vyhledání skupiny:

Chcete-li rychle najít odpovídající skupinu, můžete do vyhledávacího pole vyplnit název skupiny.


Přidání skupiny:

Chcete-li přidat novou skupinu, klikněte na tlačítko + v pravém horním rohu.

Ve stejné skupině:

Lze ovládat spínač celé skupiny, upravit název skupiny, přidat nebo odebrat zařízení, povolit ostatním ovládat celou skupinu, odstranit skupinu

Funkce správce

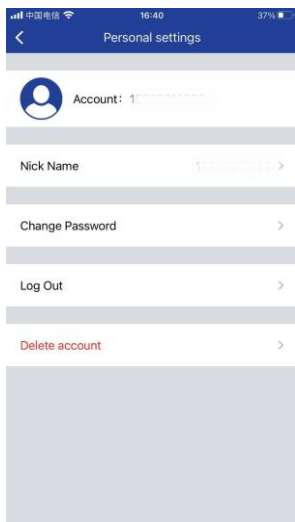

Osobní centrum

Můžete upravit svoji přezdívku, heslo k účtu, odhlásit se a smazat účet.

DŮLEŽITÉ

Připojení k Wi-Fi vyžaduje poměrně dobrou sílu sítě. Zkontrolujte prosím následující požadavky. Wi-Fi lze připojit pouze tehdy, když jsou splněny všechny požadavky současně. Pokud připojení Wi-Fi selže, použijte místo toho Bluetooth.

1. Ujistěte se, že je difuzér vůně vždy zapnutý.
2. Zkontrolujte, že je difuzér vůně v konfiguračním stavu čekání - na - síť.
3. Podporována je pouze 2,4G Wi-Fi, nikoli 5G Wi-Fi. (Pokud si nejste jisti, zda se jedná o 5G, obraťte se na poskytovatele routeru.)
4. Heslo Wi-Fi musí být správné.
5. Ujistěte se, že difuzér vůně, mobilní telefon a router jsou v těsné blízkosti.
6. Ujistěte se, že je router, mobilní telefon a síť bez překážek.
7. Ujistěte se, že je povoleno vysílání 2,4G Wi-Fi a není nastaveno na možnost skryté.
8. Ujistěte se, že metoda šifrování v nastavení bezdrátové sítě routeru je WPA2
- PSK a autentizace je AES, nebo je obojí nastaveno na automatické.
9. Zkontrolujte, zda název Wi-Fi routeru není v čínštině.
10. Počet zařízení připojených k routeru by neměl přesáhnout limit. Pokud přesahuje, vypněte Wi-Fi na ostatních zařízeních, abyste uvolnili kanály, poté se znovu připojte a nakonfigurujte difuzér vůně.
11. Router by neměl mít zapnuté bezdrátové filtrování MAC adres. Pokud tomu tak je, zkuste odstranit difuzér vůně ze seznamu filtrů MAC routeru, abyste zajistili, že router neblokuje difuzér vůně v přístupu na internet.
12. Heslo Wi-Fi nemůže být sdílené. Pokud tomu tak je, je vyžadováno ověření hesla a připojení může selhat.